


Typ 5705 | Type 5705

- Getriebe für hydraulischen Kratzbodenantrieb
- Gearboxes for hydraulically driven scraper floors

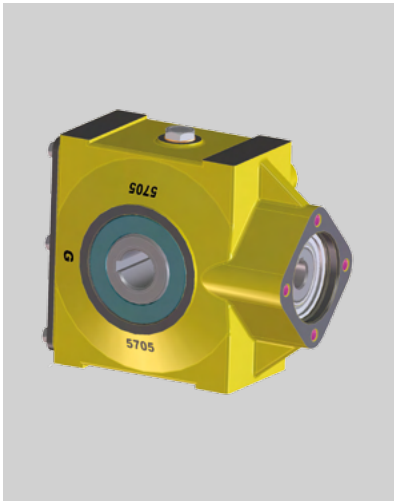


Technische Daten | Technical Data

Untersetzung Ratio	Drehmoment Exit torque	Gewicht Weight	Öl Empfehlung Oil recommendation	Füllmenge Öl* Oil capacity*	Umgebungstemperatur Ambient temperature
1 : 4	1200 Nm	18 kg	SAE 80W-90	1 Liter	-20 °C - 80 °C

* Mindestölmenge / Abhängig von der Einbausituation
* Minimum oil capacity / Depends on installation situation

Einbaumaße | Dimensions

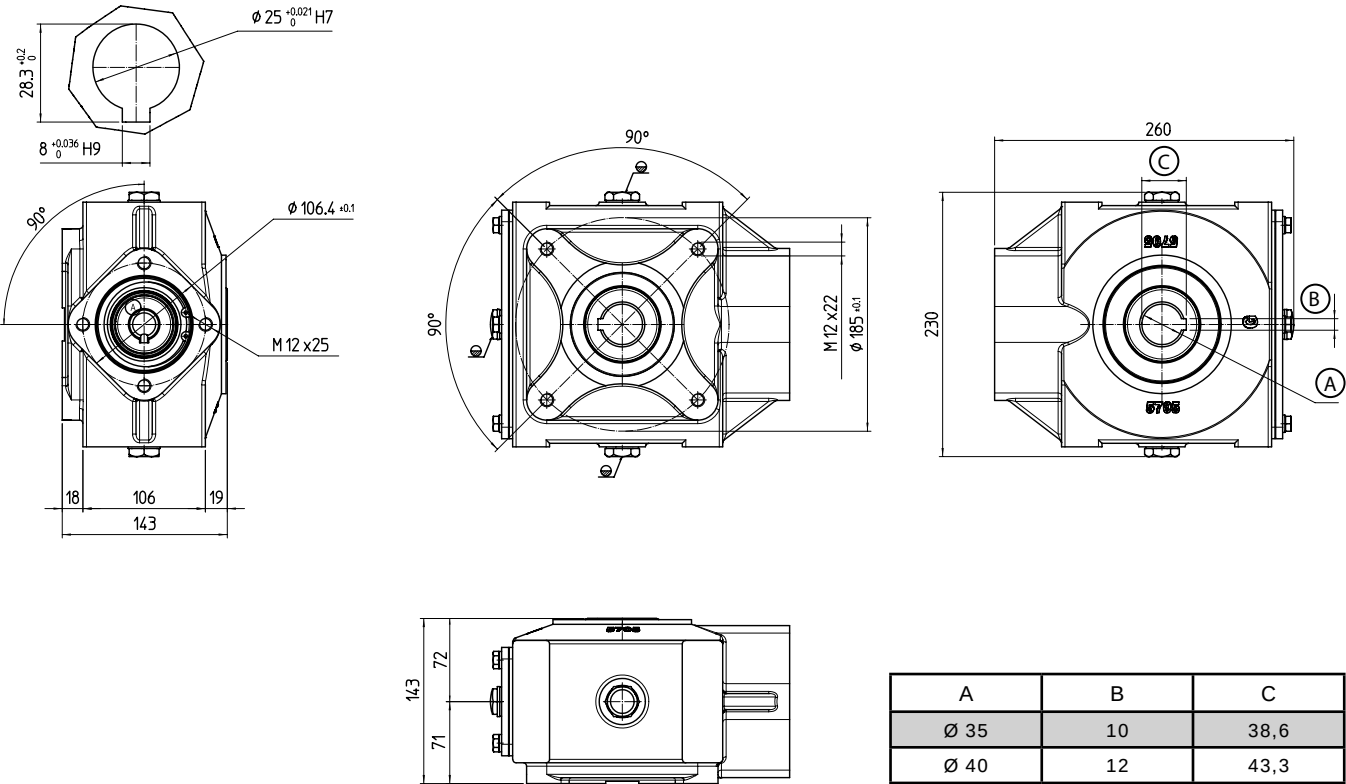

Typ 5700 | Type 5700

- Getriebe für hydraulischen Kratzbodenantrieb
- Gearboxes for hydraulically driven scraper floors




Technische Daten | Technical Data

Untersetzung Ratio	Drehmoment Exit torque	Gewicht Weight	Öl Empfehlung Oil recommendation	Füllmenge Öl* Oil capacity*	Umgebungstemperatur Ambient temperature
1 : 8,15	1500 Nm	30 kg	SAE 80W-90	1,5 Liter	-20 °C - 80 °C


* Mindestölmenge / Abhängig von der Einbausituation
* Minimum oil capacity / Depends on installation situation

Einbaumaße | Dimensions

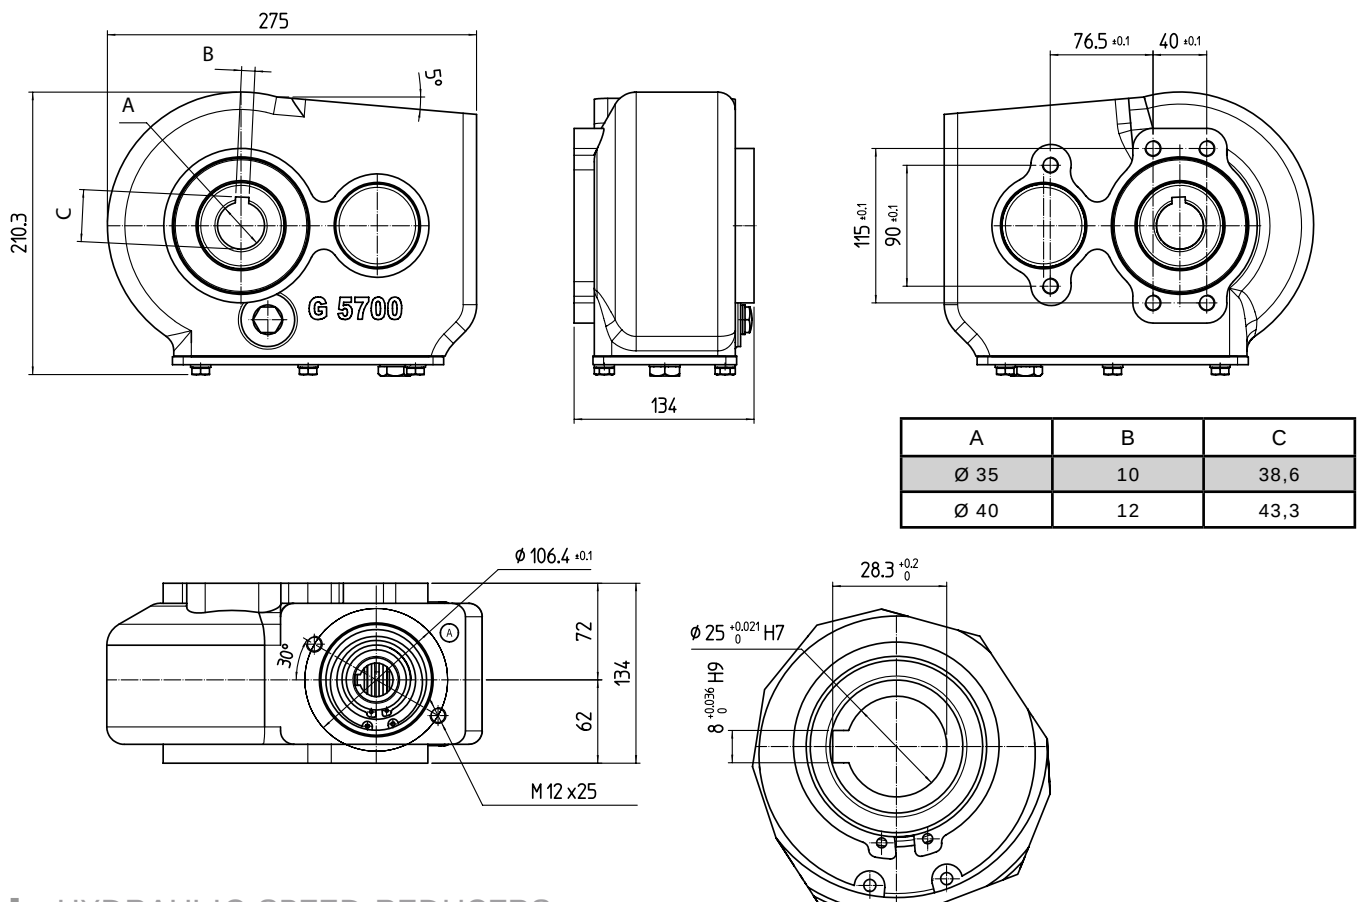

Typ 5710 | Type 5710

- Getriebe für hydraulischen Kratzbodenantrieb
- Gearboxes for hydraulically driven scraper floors




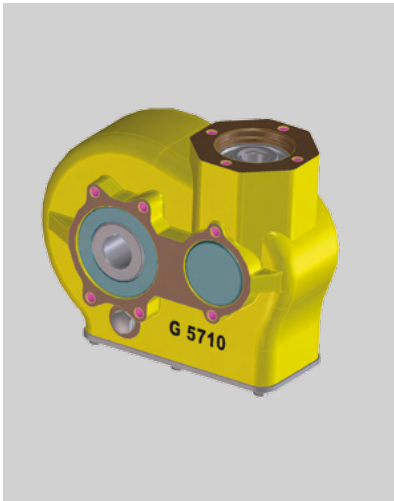


Technische Daten | Technical Data

Untersetzung Ratio	Drehmoment Exit torque	Gewicht Weight	Öl Empfehlung Oil recommendation	Füllmenge Öl* Oil capacity*	Umgebungstemperatur Ambient temperature
1 : 10,2	1900 Nm	28 kg	SAE 80W-90	2 Liter	-20 °C - 80 °C

* Mindestölmenge / Abhängig von der Einbausituation
* Minimum oil capacity / Depends on installation situation


Einbaumaße | Dimensions

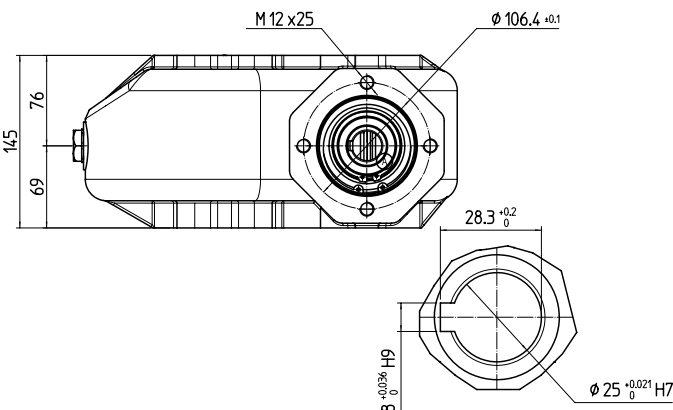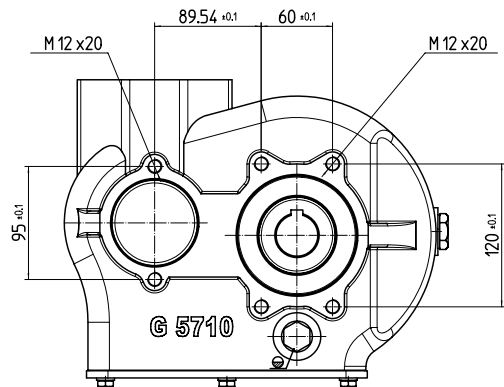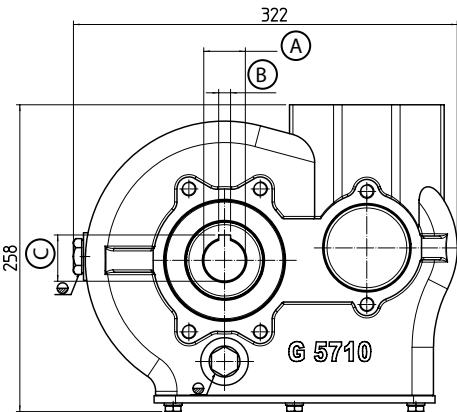

A	B	C
Ø 35	10	38,6
Ø 40	12	43,3
Ø 45	12	48,8

Typ 5550 | Type 5550

- Getriebe für hydraulischen Kratzbodenantrieb
- Gearboxes for hydraulically driven scraper floors

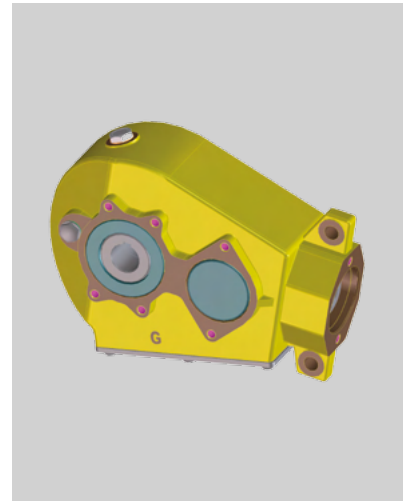


Technische Daten | Technical Data

Untersetzung Ratio	Drehmoment Exit torque	Gewicht Weight	Öl Empfehlung Oil recommendation	Füllmenge Öl* Oil capacity*	Umgebungstemperatur Ambient temperature
1 : 16,43	2000 Nm	28 kg	SAE 80W-90	3,5 Liter	-20 °C - 80 °C

* Mindestölmenge / Abhängig von der Einbausituation
* Minimum oil capacity / Depends on installation situation

Einbaumaße | Dimensions

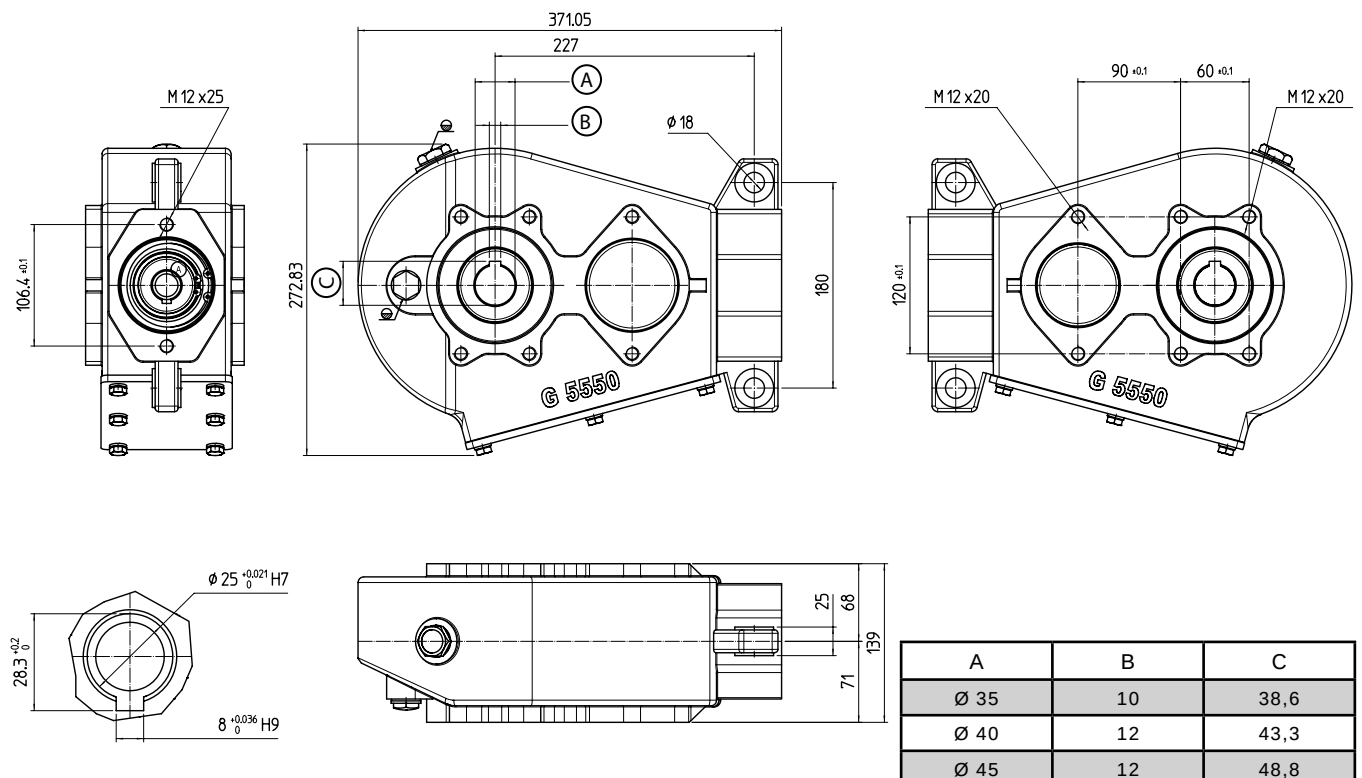

Typ 5030 | Type 5030

- Getriebe für hydraulischen Kratzbodenantrieb
- Gearboxes for hydraulically driven scraper floors




Technische Daten | Technical Data

Untersetzung Ratio	Drehmoment Exit torque	Gewicht Weight	Öl Empfehlung Oil recommendation	Füllmenge Öl* Oil capacity	Umgebungstemperatur Ambient temperature
1 : 29,5	3000 Nm	37 kg	SAE 80W-90	4 Liter	-20 °C - 80 °C


* Mindestölmenge / Abhängig von der Einbausituation
 * Minimum oil capacity / Depends on installation situation

Einbaumaße | Dimensions

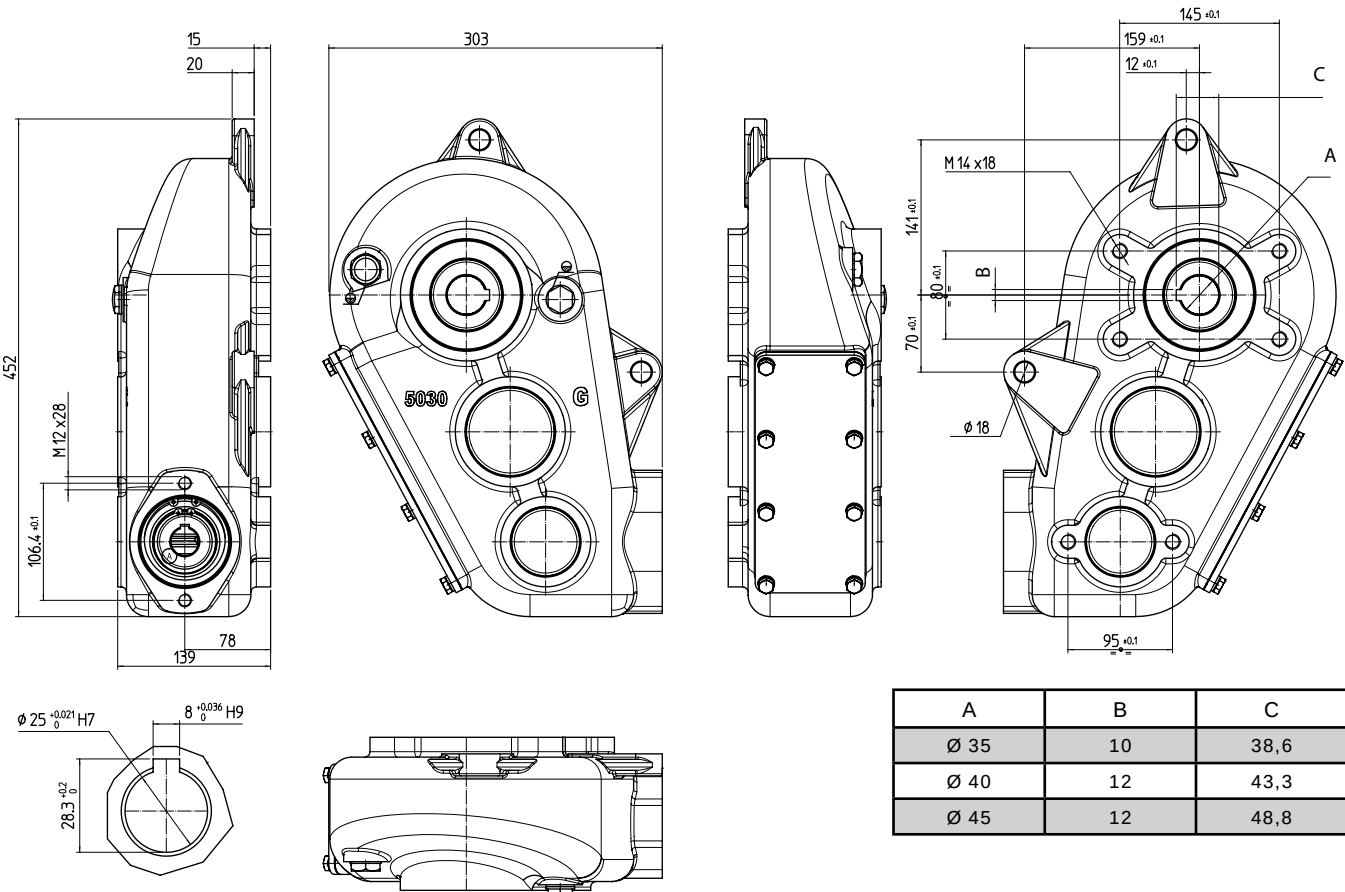

Typ 5535 | Type 5535

- Getriebe für hydraulischen Kratzbodenantrieb
- Gearboxes for hydraulically driven scraper floors

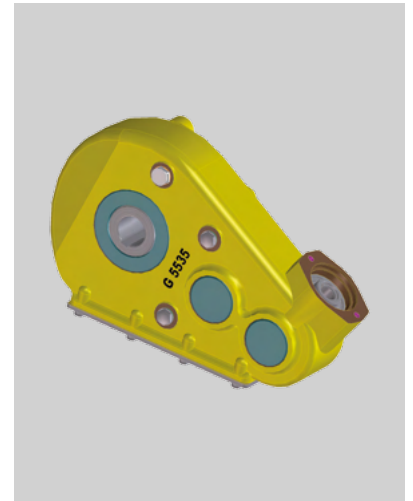


Technische Daten | Technical Data

Untersetzung Ratio	Drehmoment Exit torque	Gewicht Weight	Öl Empfehlung Oil recommendation	Füllmenge Öl* Oil capacity*	Umgebungstemperatur Ambient temperature
1 : 12,1	3500 Nm	44 kg	SAE 80W-90	4,5 Liter	-20 °C - 80 °C
1 : 19,1	3500 Nm	46 kg	SAE 80W-90	4,5 Liter	-20 °C - 80 °C
1 : 24,3	3500 Nm	47 kg	SAE 80W-90	4,5 Liter	-20 °C - 80 °C
1 : 38,3	3500 Nm	49 kg	SAE 80W-90	4,5 Liter	-20 °C - 80 °C


* Mindestölmenge / Abhängig von der Einbausituation
* Minimum oil capacity / Depends on installation situation

Einbaumaße | Dimensions

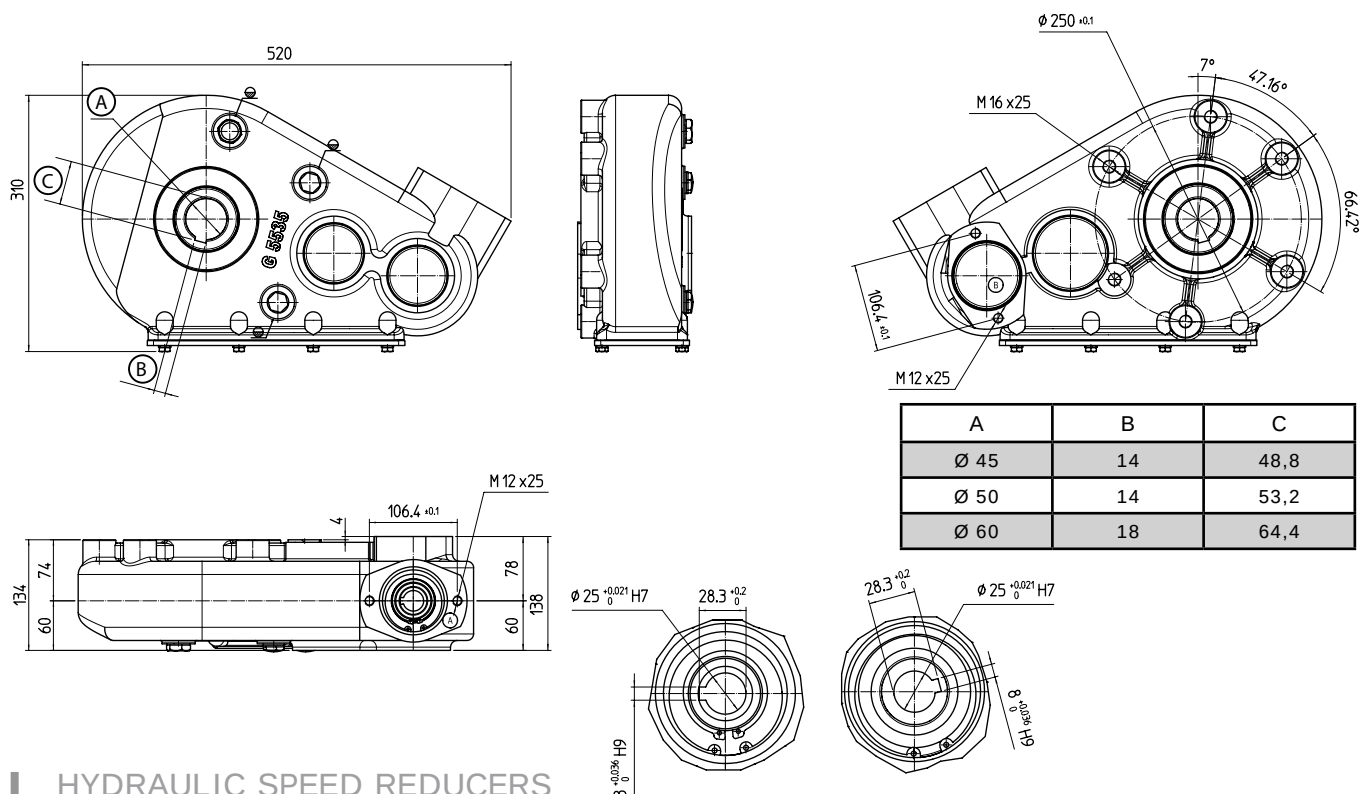

Typ 5540 | Type 5540

- Getriebe für hydraulischen Kratzbodenantrieb
- Gearboxes for hydraulically driven scraper floors

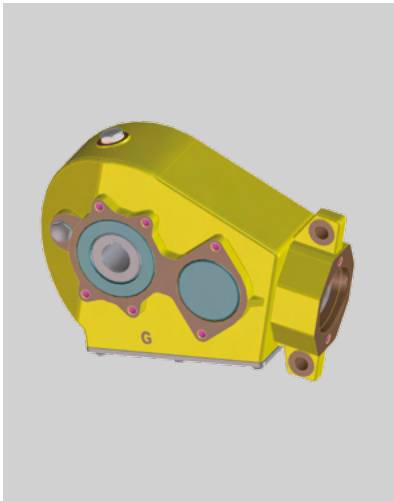


Technische Daten | Technical Data

Untersetzung Ratio	Drehmoment Exit torque	Gewicht Weight	Öl Empfehlung Oil recommendation	Füllmenge Öl* Oil capacity	Umgebungstemperatur Ambient temperature
1 : 35,36	4000 Nm	57 kg	SAE 80W-90	5,5 Liter	-20 °C - 80 °C


* Mindestölmenge / Abhängig von der Einbausituation
 * Minimum oil capacity / Depends on installation situation

Einbaumaße | Dimensions

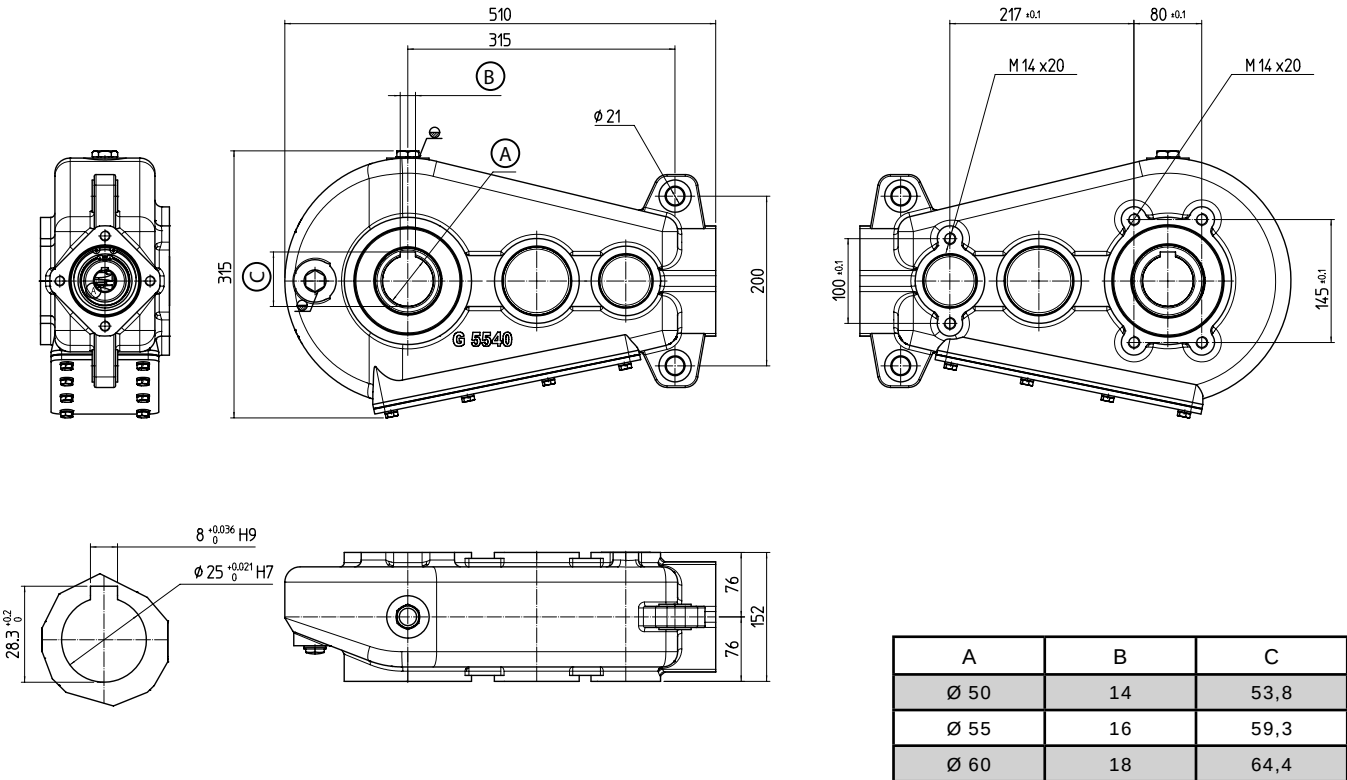

Typ 5545 | Type 5545

- Getriebe für hydraulischen Kratzbodenantrieb
- Gearboxes for hydraulically driven scraper floors

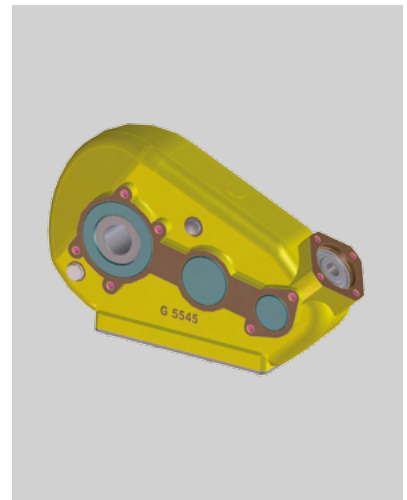


Technische Daten | Technical Data

Untersetzung Ratio	Drehmoment Exit torque	Gewicht Weight	Öl Empfehlung Oil recommendation	Füllmenge Öl* Oil capacity*	Umgebungstemperatur Ambient temperature
1 : 43,6	5000 Nm	75 kg	SAE 80W-90	6 Liter	-20 °C - 80 °C

* Mindestölmenge / Abhängig von der Einbausituation
* Minimum oil capacity / Depends on installation situation

Einbaumaße | Dimensions

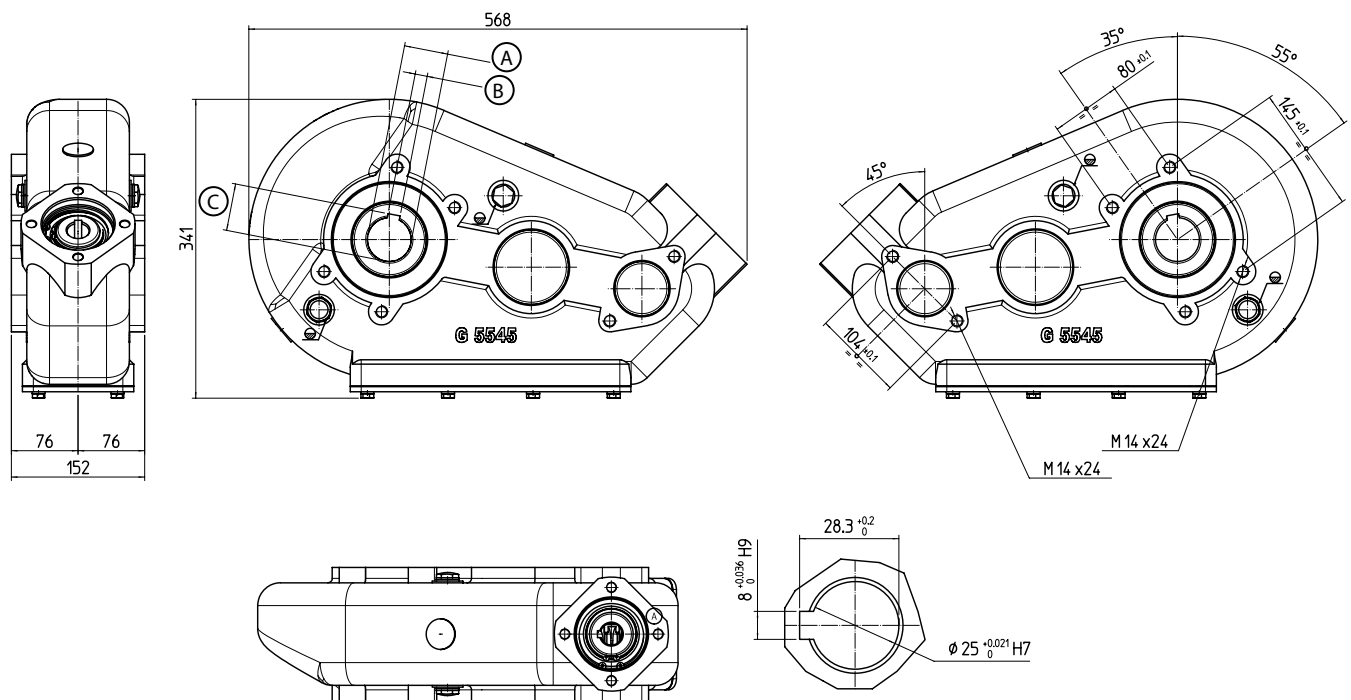

A	B	C
Ø 50	14	53,8
Ø 55	16	59,3
Ø 60	18	64,4